BERTUCCI 1952 HITZE NATURAL HEATING

5 ANNI YEAR GARANZIA - WARRANTY

SCHEDA TECNICA

CUBO 800V

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

A+

- Uscita gas di scarico montato dall'interno della camera di combustione, diametro 150 mm, consente l'installazione in camini aperti esistenti.
- Un gruppo ventilatore automatico fa circolare aria calda nella stanza (opzionale).
- Una camera di combustione massiccia e durevole di Akuceram influenza significativamente l'ecologia della combustione del legno.
- Ingresso aria diametro 100 mm (montato sul retro o sul fondo) permette l'installazione della cassetta anche in abitazioni ermetiche.
- Possibilità di canalizzare aria calda per la distribuzione in più ambienti (2 x diametro 100 mm).
- Il nuovo sistema di alimentazione e circolazione dell'aria è una soluzione completa che garantisce una combustione ecologica del legno e una visione bella e chiara del fuoco.
- Nuovo design porta con eleganza minimalista di vetro Decor.
- Controllo intuitivo della combustione con un'unica valvola a farfalla.

Potenza Nominale [kW]	8,0
Potenza bruciata min-max (kW)	4,0-10
Efficienza termica (%)	85
CO (monossido di carbonio al 13% O²) mg/m3	1,206
CO (monossido di carbonio al 13% O²) %	0,0965
Polveri (mg/m³)	0,025
Temperatura di scarico °C	158
Consumo medio di combustibile (Kg/h)	2,4
Lunghezza massima legna (mm)	400
Dimensioni vetro (mm)	740x481
Dimensioni esterne (mm)	800x540x470
Diametro canna fumaria (mm)	150
Presa d'aria (mm)	100
Peso (kg)	127
Coefficiente di efficienza	113,2
Classe energetica	A+

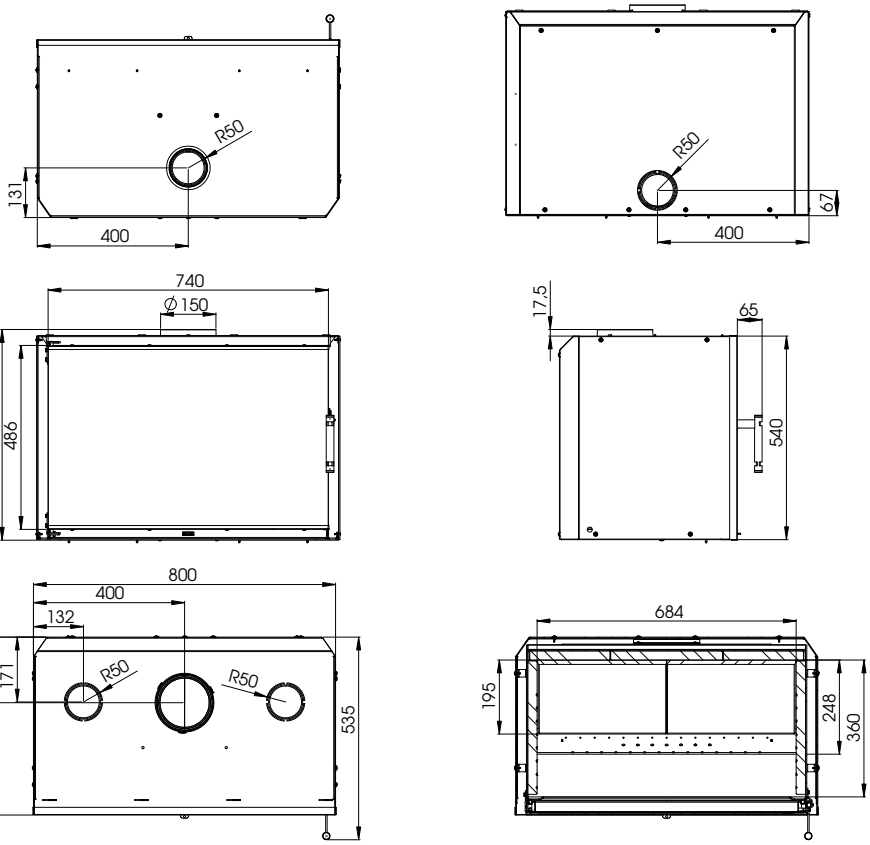

Caminetti Bertucci Snc
Via Radici Nord, 118/A
42014 Castellarano (MO)

Tel: 0536 850175
info@bertucci1952.it
www.bertucci1952.it

CUBO LINE

ECODESIGN

BImSchV II

RECUPERATION